



# ハイギガソケット

Hi-Giga Socket

yokowo

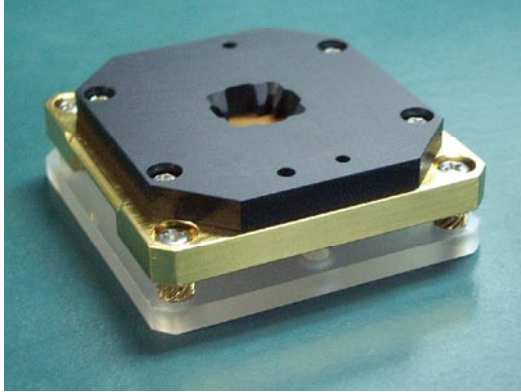

樹脂狭みタイプ

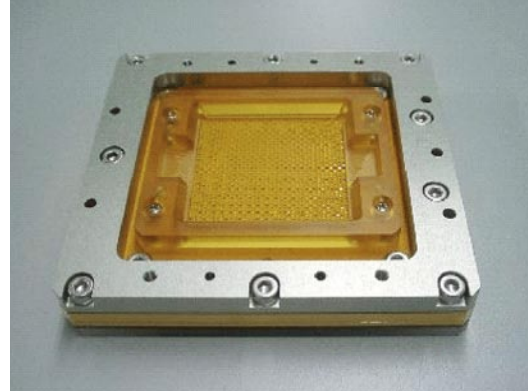

インシュレータリングタイプ

## 用途

- ・高速、高周波テストに最適なソケット (BGA/LGA/QFN/パッケージに対応)

## 特長

- ・ヨコオ標準プローブを採用 (L=5.05 mm)
- ・プランジャストロークが長い
- ・既存の樹脂ソケットとフットプリントが完全コンパチ
- ・多ピンケットに適用できるそのの少なさ

## 仕様

タイプ	樹脂狭みタイプ	インシュレータリングタイプ
周波数範囲	DC to 12GHz	DC to 16GHz
インサーションロス	> -1dB	> -1dB
リターンロス	< -10dB	< -10dB
クロストーク	< -25dB(@6GHz)	< -25dB
ピンピッチ	0.3/0.4/0.5/0.8/1.0mm	0.8/1.0/1.27mm