


樹脂狭みタイプ

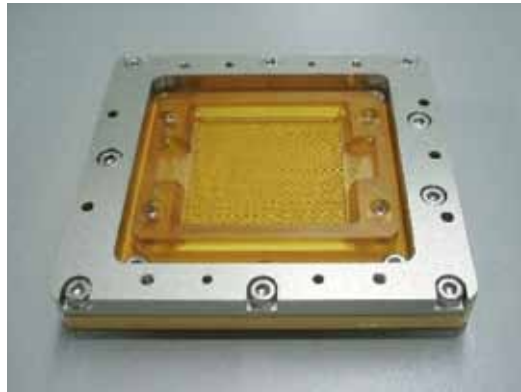

インシュレータリングタイプ

### 用途

- ・高速、高周波テストに最適なソケット (BGA/LGA/QFN/QFP/SSOPパッケージに対応)

### 特長

- ・ヨコオ標準プローブを採用 (L=5.05 mm)
- ・プランジャーストロークが長い
- ・既存の樹脂ソケットとフットプリントが完全コンパチ
- ・多ピンICに適用できるその少ない金属製ソケット (インシュレータータイプ)

### 仕様

タイプ	樹脂狭みタイプ	インシュレータリングタイプ
周波数範囲	DC to 12GHz	DC to 16GHz
インサージョンロス	> -1dB	> -1dB
リターンロス	< -10dB	< -10dB
クロストーク	< -25dB (@6GHz)	< -25dB
ピンピッチ	(0.4)/0.5/0.8mm	0.8/1.0/1.27mm
最大ピン数	250pin	1,600pin