



ガイドワイヤ用コイル／カテーテルシャフト用コイル




平角線コイル



テーパ形状

用途

仕様

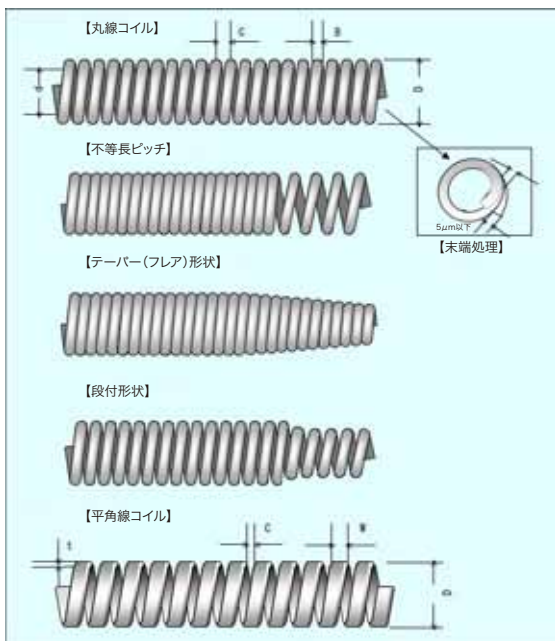

丸線コイル

D (外径)	0.1mm ~ 3mm
d (内径)	16 μ m ~ 0.3mm
D/d (バネ指数)	≥ 3.0
B (線材直)	$\geq 16\mu\text{m}$
C (ピッチ)	$\geq B \text{ m}$
公差	I.D. $\pm 10\sim 20\mu\text{m}$, O.D. $\pm 10\sim 20\mu\text{m}$
材質	Pt, Pt/Ir, Pt/W, Pt/Ni, Au, SUS

平角線コイル

D (外径)	0.3mm ~ 3mm
W (線材幅)	60 μ m ~ 0.3mm
t (線材厚)	$\geq 40\mu\text{m}$
(D-t)/t (バネ指数)	≥ 6.0
C (すきま)	$\geq 0 \text{ mm}$
公差	I.D. $\pm 10\sim 20\mu\text{m}$, O.D. $\pm 10\sim 20\mu\text{m}$
材質	Pt/Ir, SUS