




不透過マーカ



不透過マーカコイル

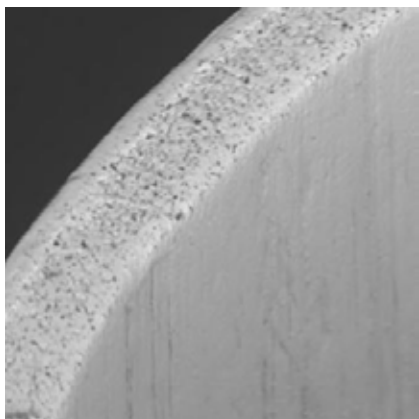


不透過マーカの内外面エッジ  
(バリ無し加工)

### 特長

- ・柔軟性: マーカコイル > マーカリング

### 仕様

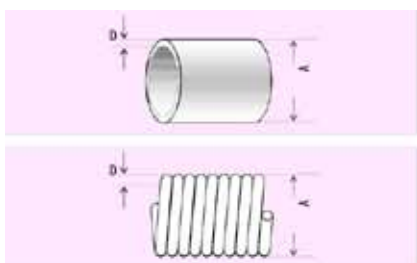

#### 不透過マーカ

|       |   |
|-------|---|
| A(外径) | >100 $\mu$ m  |
| D(厚み) | >20 $\mu$ m(Pt, Pt/Ir, Au)<br>>50 $\mu$ m(SUS)                              |
| 公差    | I.D. $\pm$ 10~20 $\mu$ m, O.D. $\pm$ 10~20 $\mu$ m, Length $\pm$ 50 $\mu$ m |
| 材質    | Pt, Pt/Ir, Au, SUS  |

#### 不透過マーカコイル

|       |   |
|-------|---|
| A(外径) | >100 $\mu$ m  |
| D(厚み) | >20 $\mu$ m(Pt, Pt/Ir, Au)<br>>50 $\mu$ m(SUS)                              |
| 公差    | I.D. $\pm$ 10~20 $\mu$ m, O.D. $\pm$ 10~20 $\mu$ m, Length $\pm$ 50 $\mu$ m |
| 材質    | Pt, Pt/Ir, Au, SUS  |