


スプリングコネクタ

Spring-Connector (SPC)


yokowo

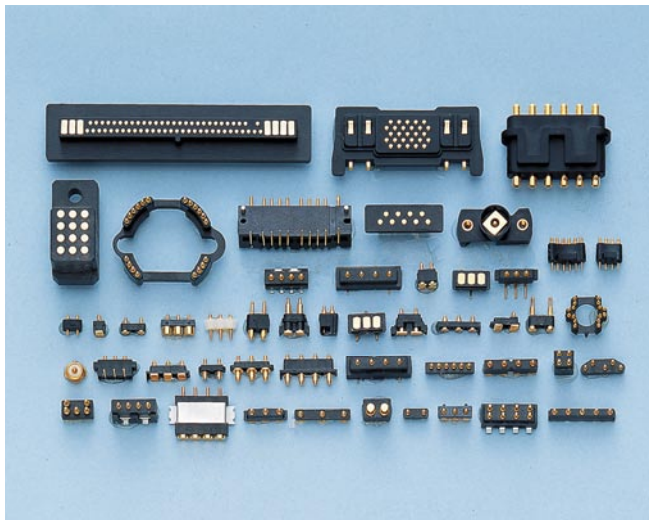

各種スプリングコネクタ



スプリングコネクタピン

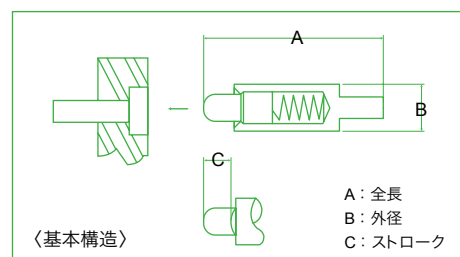

用途

- ・電子機器製品用 電源コネクタ (バッテリー・チャージャー)
- ・電子機器製品用 信号コネクタ (I/Oインターフェース・RF・基板間)
 - 通信機器：携帯電話全般・携帯無線機・ページャー等
 - 情報機器：ノートパソコン・PDA・デジタルスチルカメラ・ハンディバーコードリーダー・GPS等
 - オーディオ機器：携帯型音楽プレーヤー (MD・DVD・CD・メモリーカード) 等
 - 映像機器：デジタルビデオカメラ・液晶モニター等
 - 産業機器：チップマウンタ・産業ロボット等

特長

- ・コネクタの受け側をフラットにできるため、着脱ワンタッチ化が容易。筐体—基板間の嵌合精度を問わない
- ・基板実装面積の省スペース化が可能
- ・スプリングコネクタピンの組み合わせにより、コネクタ形状を自由に設定可能
- ・耐久性に優れている

仕様

項目	外径	規格
定格	φ0.95	1A
	φ1.50～	2A
接触抵抗		50mΩ 以下
耐電圧		AC500V 3mA leakage 以下
絶縁抵抗		DC500V 100MΩ 以上
使用温度		-30℃～+85℃
動作耐久回数		20000回以上